




TEKNİK ÖZELLİKLER


- 40 kg/m³ poliüretan enjeksiyon gövdeli,
- Dijital göstergeli, termostat
- Otomatik defrostlu,
- Paslanmaz çelik teşhir tavalı,
- İthal gece perdeli,
- PVC ön tampon koruyuculu,
- 5 sıra raflı,
- Bütün raflarda eşit hava dağılımı,
- Ral renk seçenekleri,
- Dıştan Motorlu,
- Bu tip soğutucular gündüz hava perdesi ile, gece ithal tasarruf perdesi ile maksimum ekonomi, minimum enerji sarfıyatı sağlar.



Paketlenmiş et ve ürünleri, süt ve ürünleri, şarküteri, sıvı çecekler ve sebze-meyve ürünlerinin en iyi şekilde soğuk olarak muhafazasında ve teşhirinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

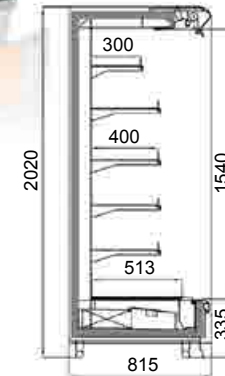

Oxford SL

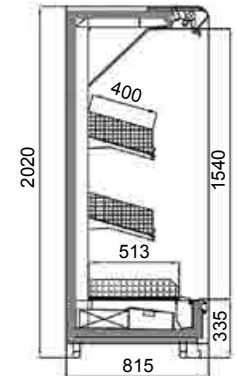

Oxford FV